



LED Waterproof Performer

Fakten

- Äußerst verlässliches Leuchtmittel mit einer Lebenszeit von bis zu 50.000 Betriebsstunden
- Lichtreflektierendes Polycarbonat
- UV-stabiles Polycarbonat
- Stoßfest

Vorteile

- Einfache Installation und Wartung
- Energieeinsparung von bis zu 50% im Vergleich zu traditionellen TL-Lampen mit Leuchtstoffröhren
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Kein flackern

Anwendungsmöglichkeiten



Artikel Daten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	Eingangsstrom	CRI	UGR	Farbtemperatur (K)	Lebensdauer (L70B50)	EAN 1	Mindest Bestellmenge	Listenpreis
140044583	LEDWaterproof-P L1263-25W-4000-FR-CT	25	2000	80	0,14A	≥80	25	4000	50.000	6956712666741	6	130,00
140044585	LEDWaterproof-P L1263-52W-4000-FR-CT	52	4200	80	0,27A	≥80	25	4000	50.000	6956712666758	6	160,00
140044584	LEDWaterproof-P L1563-30W-4000-FR-CT	30	2600	80	0,16A	≥80	25	4000	50.000	6956712666765	6	150,00
140044586	LEDWaterproof-P L1563-65W-4000-FR-CT	65	5200	80	0,33A	≥80	25	4000	50.000	6956712666772	6	175,00

Technische Daten	
Ein-/Aus-Zyklen	50.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	6
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel (°)	130+110
Farbe	Grau 421C
IP	65
IK	08
Integrierter Treiber (Ja/Nein)	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiberausfallrate	1% bei 5.000 Stunden
Gewicht (kg/Stück)	1,4 / 1,8 / 2,1 / 2,5


Stromversorgung	
Frequenz (Hz)	50 / 60
Spannung (V)	220-240
AC / DC	AC
Material	
Gehäusematerial	Polycarbonat
Optisches Material	Polycarbonat
Anwendungsparameter	
Betriebstemperatur	-20-45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-25-50°C




Verpackungsinformationen

Artikel		Einzelkarton (1 Stück/Karton)			Umverpackung (6 Stück/Karton)		
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm)(HxBxL)	Bruttogewicht (kg)	EAN 1	Abmessungen (mm)(HxBxL)	Bruttogewicht (kg)	EAN 2
140044583	LEDWaterproof-P L1263-25W-4000-FR-CT	90x90x1270	2,0	6956712666741	205x295x1340	12,8	6956712631756
140044585	LEDWaterproof-P L1263-52W-4000-FR-CT	90x135x1270	2,3	6956712666758	205x435x1340	15,7	6956712631763
140044584	LEDWaterproof-P L1563-30W-4000-FR-CT	90x90x1570	3,0	6956712666765	205x295x1640	17,4	6956712631770
140044586	LEDWaterproof-P L1563-65W-4000-FR-CT	90x135x1270	3,5	6956712666772	205x435x1640	20,8	6956712631787


Produktmaße

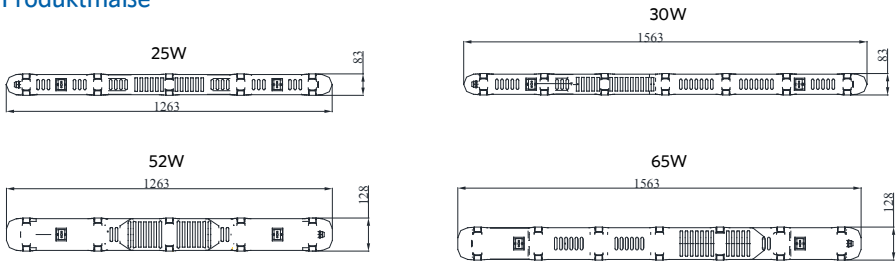

Abmessungsskizze

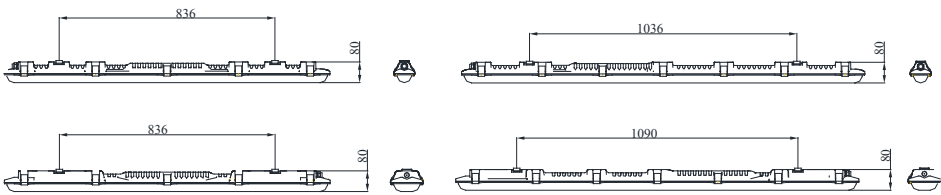

Lichttechnische Daten

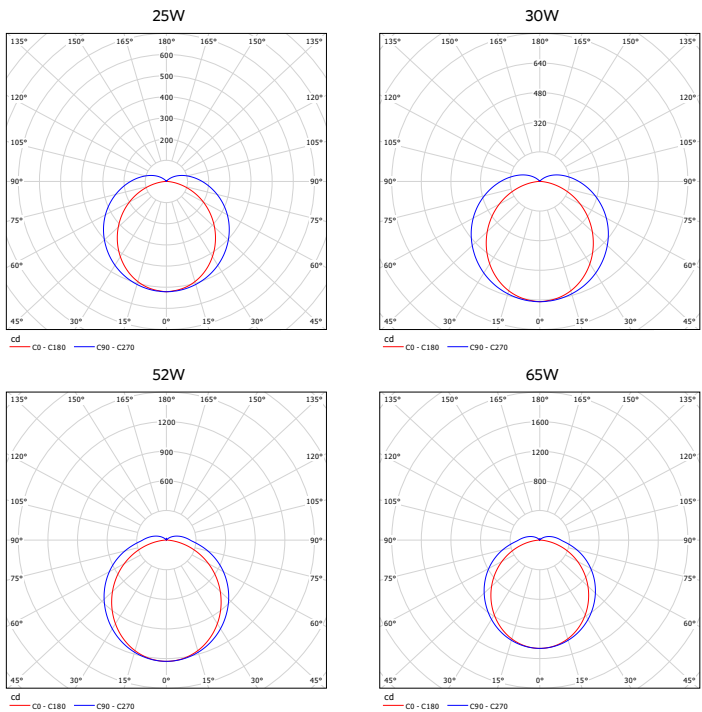

Opple Lighting

Adresse Europa: Materiaalweg 6-6A, 5681 RJ Best, Nederlande
Tel: +49 3 222 109 51 84 E-mail: service@opple.com opple.com